

ABBRIATA®



**Pressa raccogliitrice
rettangolare**

Square baler

M61 EXPORT/170





MADE IN ITALY





Vista posteriore della macchina al lavoro
Rear view of the machine at work

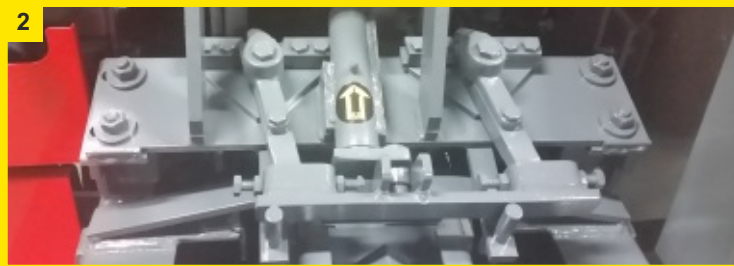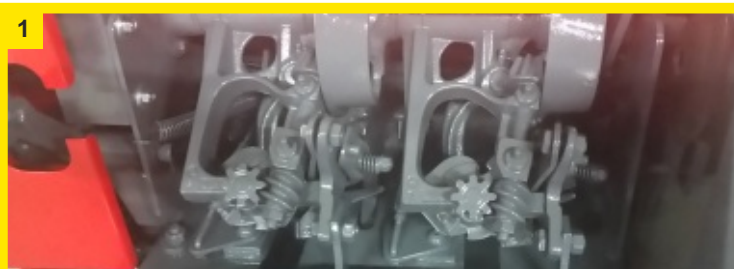

1 Legatore a spago (equipaggiamento di serie)
Twine knotters (standard equipment)

2 Legatore a filo ferro (opzionale)
Wire twister (special equipment)



3 Sollevamento idraulico raccoglitore e spostamento idraulico timone (opzionale)
Hydraulic pick-up lift and hydraulic drawbar adjustment (special equipment)

4 Manovella contrappesata (opzionale)
Crank with counter weight (special equipment)

Pressa raccoglitrice M61 EXPORT/170

DATI TECNICI

Legatura	spago / ferro			
	cm	in	cm	in
Camera di compressione	36x46	14,2x18,1		
Peso balle di paglia	18 ÷ 22	39 ÷ 48		
Peso balle di fieno	20 ÷ 35	44 ÷ 77		
Lunghezza delle balle	40 ÷ 130	16 ÷ 51		
Produzione ballotti/min.	6 ÷ 10	6 ÷ 10		
Colpi del pistone/min.	90	90		
Potenza richiesta	26 ÷ 30 CV	26 ÷ 30 HP		
Larghezza max. raccoglitore	170	67		
Peso	1250/1275	2755/2810		
Larghezza totale	256	101		
Larghezza totale con ruota montata a tergo raccoglitore	235	92,5		
Lunghezza	430	169		
Altezza	160	63		
Pneumatici	10,00/80-12	195/75-14 o 7,00-12		

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Legatura a spago - Cricca sollevamento raccoglitore - Contabile - Albero cardanico - Supporto terza ruota - Impianto illuminazione (solo Italia)

EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

Terza ruota - Terza ruota con staffa - Sollevamento idraulico raccoglitore - Spostamento idraulico timone - Scivolo lungo e attacco traino - Albero cardanico grandangolo - Ruotino raccoglitore - Manovella contrappesata - Rullo sostegno raccoglitore - Legatura a filo ferro

M61 EXPORT/170 square baler

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bale tie	twine / wire			
	cm	in	cm	in
Bale chamber	36x46	14,2x18,1		
Straw bale weight	18 ÷ 22	39 ÷ 48		
Hay bale weight	20 ÷ 35	44 ÷ 77		
Bale length	40 ÷ 130	16 ÷ 51		
Capacity bales/minute	6 ÷ 10	6 ÷ 10		
Plunger strokes/minute	90	90		
Tractor rating for P.T.O.	26 ÷ 30 CV	26 ÷ 30 HP		
Max. width of the pick-up	170	67		
Weight	1250/1275	2755/2810		
Overall width	256	101		
Overall width with the side pick-up wheel mounted behind	235	92,5		
Length	430	169		
Height	160	63		
Tyres	10,00/80-12	195/75-14 or 7,00-12		

STANDARD EQUIPMENT

Twine knotter - Pick-up jack - Bales counter - Cardan shaft - Third wheel support - Lights (only Italy)

SPECIAL EQUIPMENT

Third wheel - Third wheel with holder - Hydraulic pick-up lift - Hydraulic drawbar adj - Long chute and rear trailer hitch - Wide-angle shaft - Pick-up wheel - Crank weight - Pick-up support roller - Iron wire twisters

Le caratteristiche indicate sono a titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate in qualsiasi momento, senza preavviso. L'impianto di illuminazione è fornito di serie solo per l'Italia. A richiesta per altri paesi. The above mentioned characteristics are only informative and not binding, they may be changed at any moment without notice. The electrical plant is standard equipment only for Italy. At request for other countries.



casa fondata nel 1896

ABBRIATA® s.r.l.
Via F.lli Rosselli, 2
Tel. +39 0131 703117 r.a.
Fax +39 0131 703506
15079 SEZZADIO (AL) ITALIA
<http://www.abbriata.com>
e-mail: abbriata@abbriata.com

